


السيد: أحمد بن بلقاسم .	المدرسة الإعدادية بالمنار 1.
المستوى: 9 أساسي	الفرض التأليفي 2 في التربية التكنولوجية.
الاسم:	اللقب:
الرقم:	

أداة ثقب اللوح الرقيق.

تقديم المنتج (موضوع الفرض):

يستعمل هذا المنتج لثقب اللوح الرقيق (صفيحة معدنية لا يتجاوز سمها 3 مم).

كيفية الاستعمال: يقوم المستعمل بتدوير ذراع التشغيل (9), مما يؤدي إلى دوران برغي التشغيل (7) وبالتالي إنزال الموجه (3) لتثبيت اللوح الرقيق وثقبه بواسطة المخرز (2).

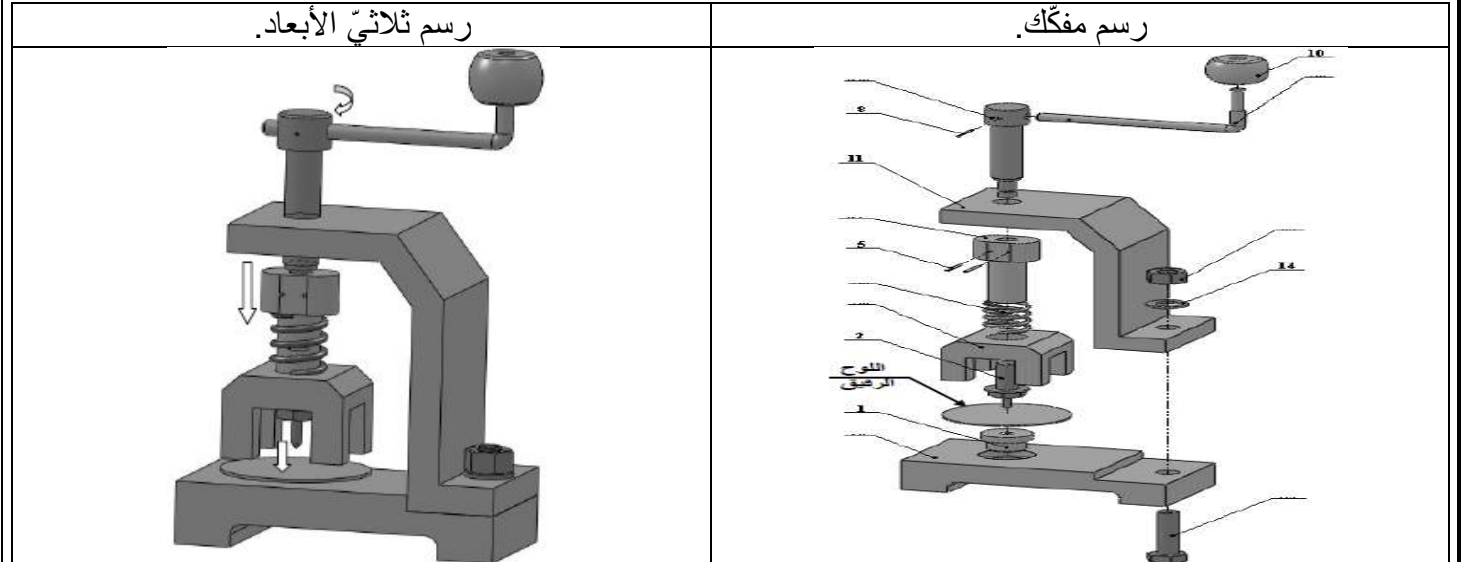

10 نقاط

التمرين الأول: - 15 دقيقة -

- أتم نقل أرقام القطع من الرسم الشامل للمنتج (الصفحة 4: 2) إلى الرسم المفكك.
- ألون على الرسم الشامل للمنتج (على المسقطين والمدونة) المخرز (2) بالأزرق والهيكل (11) بالأخضر.
- أضع علامة (X) في الخانة المناسبة:

رقم القطعة:	التسمية:	لولب داخلي :	
		ثقب نافذ:	ثقب غير نافذ:
2	المخرز		
6	المكبس		
7	برغي التشغيل		
11	الهيكل		
12	برغي التجميع		
13	الصمولة		

- ما هي وظيفة المشبك (8)؟
- ما هي القطع المساهمة في ربط الهيكل (11) بالقاعدة (15)؟
- ما هي المادة المكونة للقطع (11), (13), (15), (3), (6) و (1) - ضع ذلك على المدونة - كيف تعرّفت على ذلك؟


(7) باعتبار أن لولب برغي التشغيل (7) يميني وخطوته 1.5 مم:

أ) كيف يجب تدوير الذراع (9) كي يرتفع الموجه (3) إلى أعلى؟ (أسطب الخطأ)


في إتجاه دوران عقارب الساعة	في الإتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة
-----------------------------	--

ب) بكم يرتفع الموجه (3) بعد إنجاز 6 دورات لذراع التشغيل (9)؟

$$H = \dots \times \dots = \dots \text{mm}$$


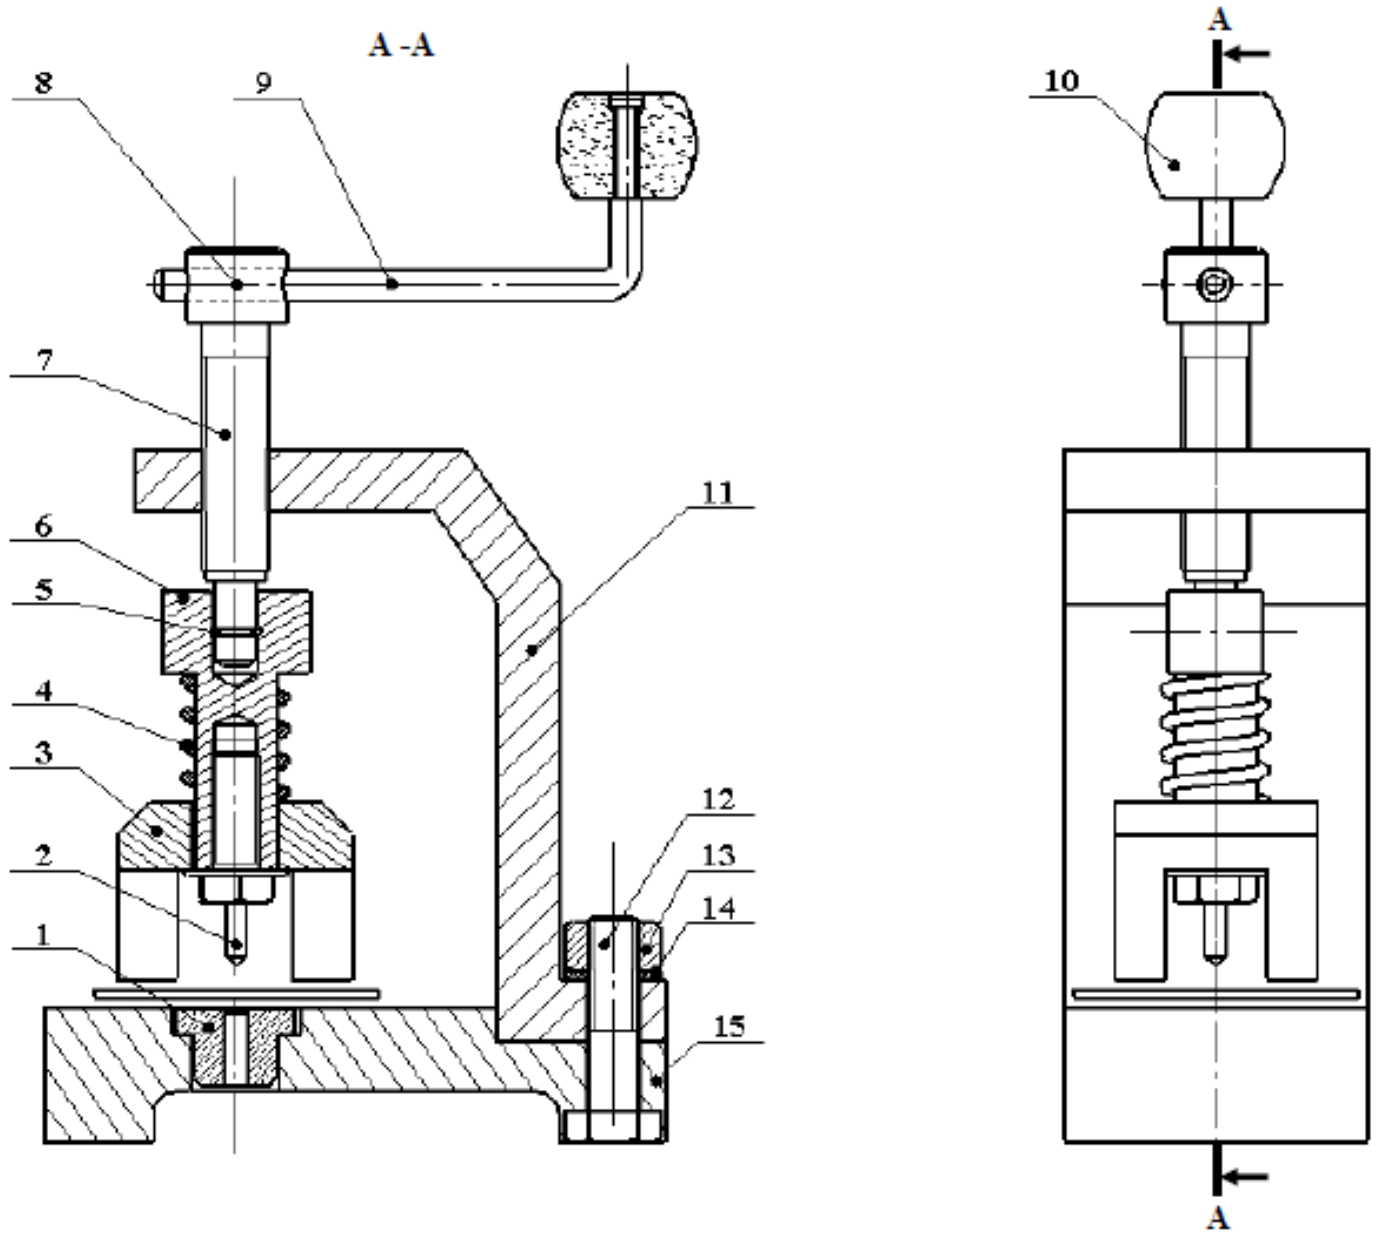


		قاعدة	01	15
	الفولاذ	حلقة ارتكاز	01	14
		صمولة	01	13
	الفولاذ	برغي التجميع	01	12
		هيكل	01	11
	خشب	مقبض	01	10
	الفولاذ	ذراع التشغيل	01	09
	الفولاذ	مشبك	01	08
	الفولاذ	برغي التشغيل	01	07
		مكبس	01	06
	الفولاذ	مشبك	02	05
	الفولاذ	نايض	01	04
		موجه	01	03
	الفولاذ	مخرز	01	02
		حلقة كبح	01	01
الملاحظات	المادة	التسمية	العدد	الرقم
المدرسة الإعدادية بالمنار 1			التاريخ:	
أداة لثقوب اللوح الرقيق			المسلم 1:1	

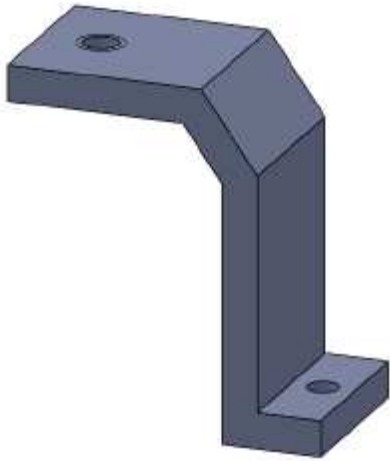



فيما يلي الرسم التعريفي للهيكل (11) بواسطة مساقطه المنقوصة: - الرأسي وفق القطع B-B - اليساري والعلوي .

المطلوب: 1- أتمتع تعريف هذه القطعة بمساقطها الثلاثة . يمكنك الإستعانة بالرسم الثلاثي الأبعاد الجانبي .
2- قم بتزقيم الثقب الملولب فقط, معتبرا أن سلم الرسم هو 2:1.

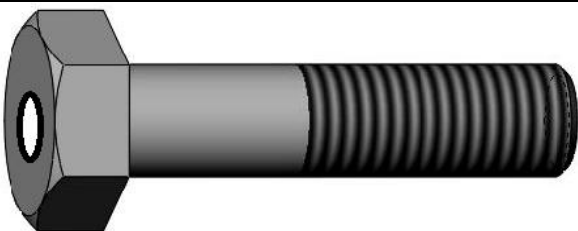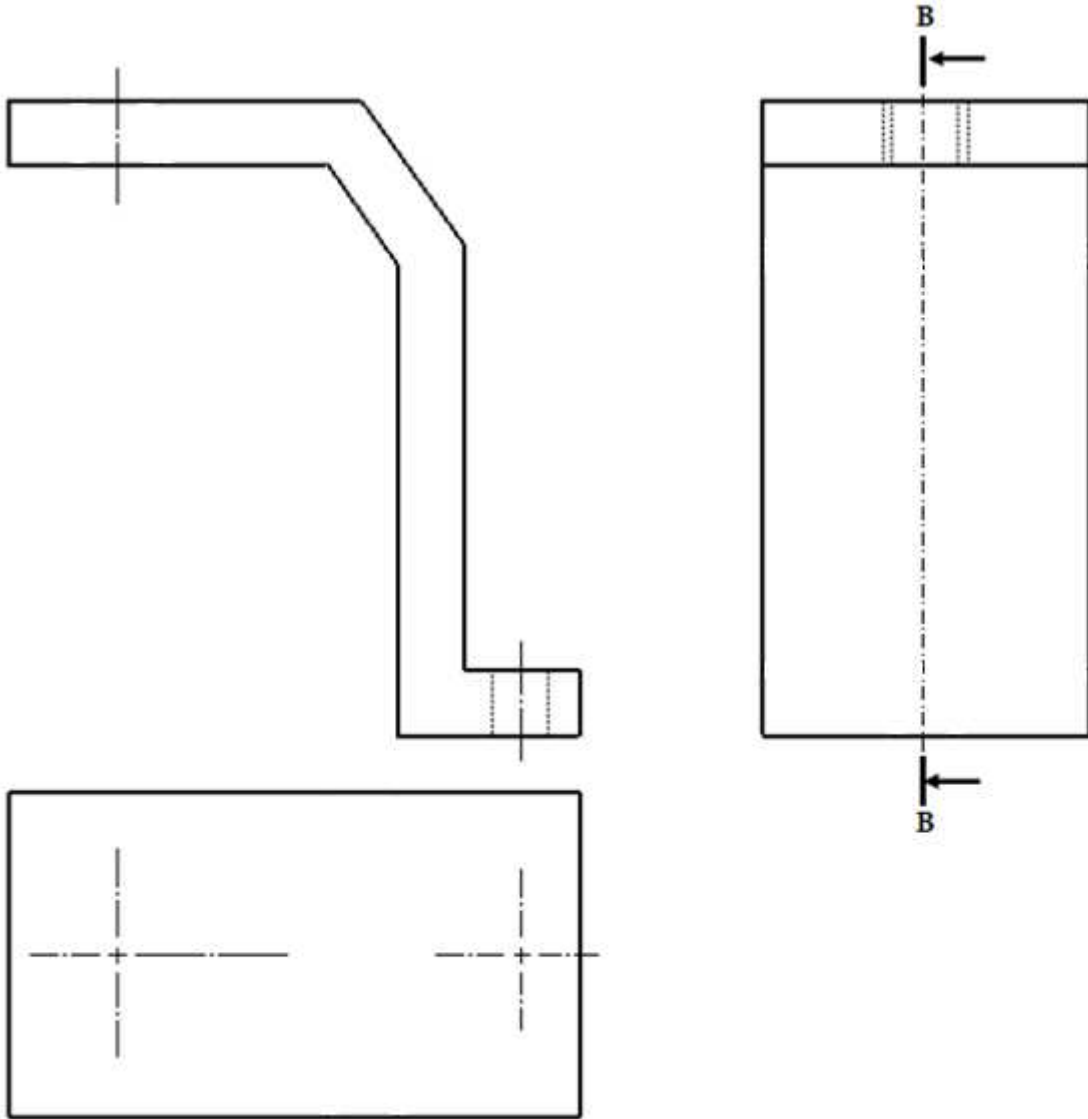


ألاحظ الرسم الثلاثي الأبعاد لبرغي التجميع (12) وأتمم:

- المسقط الرأسي.
- المسقط اليميني وفق القطع A-A
- والمسقط العلوي وفق القطع B-B
- تزقيم اللولب فقط, علما أن سلم الرسم هو 2 : 1

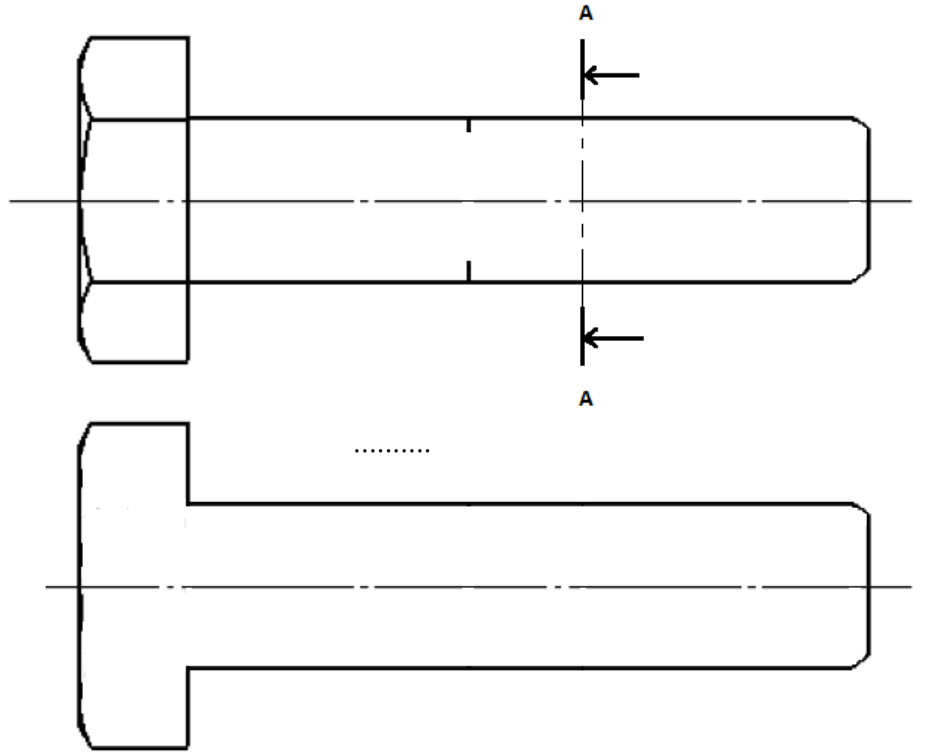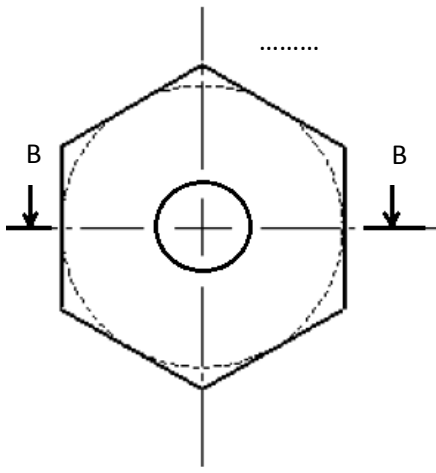

10 نقاط

التمرين الرابع: - 15 دقيقة -

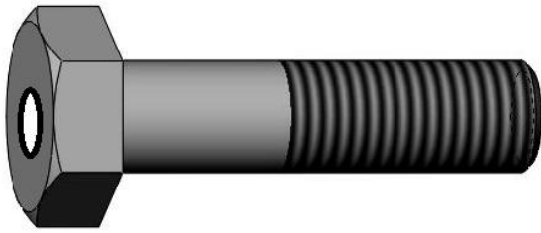


نعتبر أنّ الرّبط الاندماجيّ بين الهيكل (11) والقاعدة (15) يتمّ بواسطة البرغي (12) من نوع H دون اللّجوء إلى الصّمولة (13) والحلقة (14) (أنظر الصّورة الجانبية).

المطلوب:

1- أتمم الرّسم أسفله للرّبط بين القطعتين دون اعتبار الحدود الخفية (النّقب).


2- أعط معنى كلّ من عناصر رمز البرغي المذكور:

Vis H M10 - 1 - LH - 30 - 20

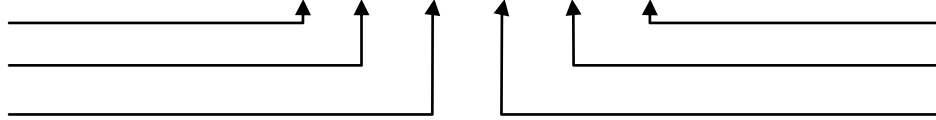

3- ماذا تمثّل العناصر المرقّمة على الرّسم ?

.....	1
.....	2
.....	3
.....	4

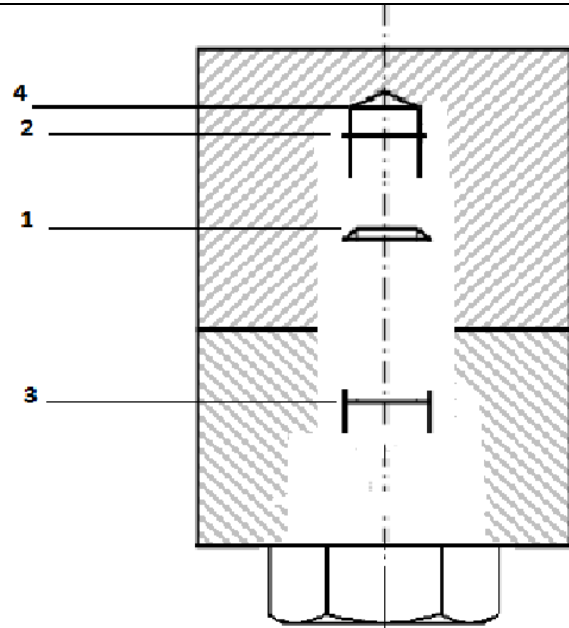


السيد: أحمد بن بلقاسم .	المدرسة الإعدادية بالمنار 1.
المستوى: 9 أساسي 1, 2, 3, 4	الفرض التأليفي 2 في التربية التكنولوجية.
الرقم: 999	الإصلاح.

تقديم المنتج (موضوع الفرض): **أداة ثقب اللوح الرقيق.**

يستعمل هذا المنتج لثقب اللوح الرقيق (صفيحة معدنية لا يتجاوز سمكها 3 مم).

كيفية الاستعمال: يقوم المستعمل بتدوير ذراع التشغيل (9), مما يؤدي إلى دوران برغي التشغيل (7) وبالتالي إنزال الموجّه (3) لتثبيت اللوح الرقيق وثقبه بواسطة المخرز (2).

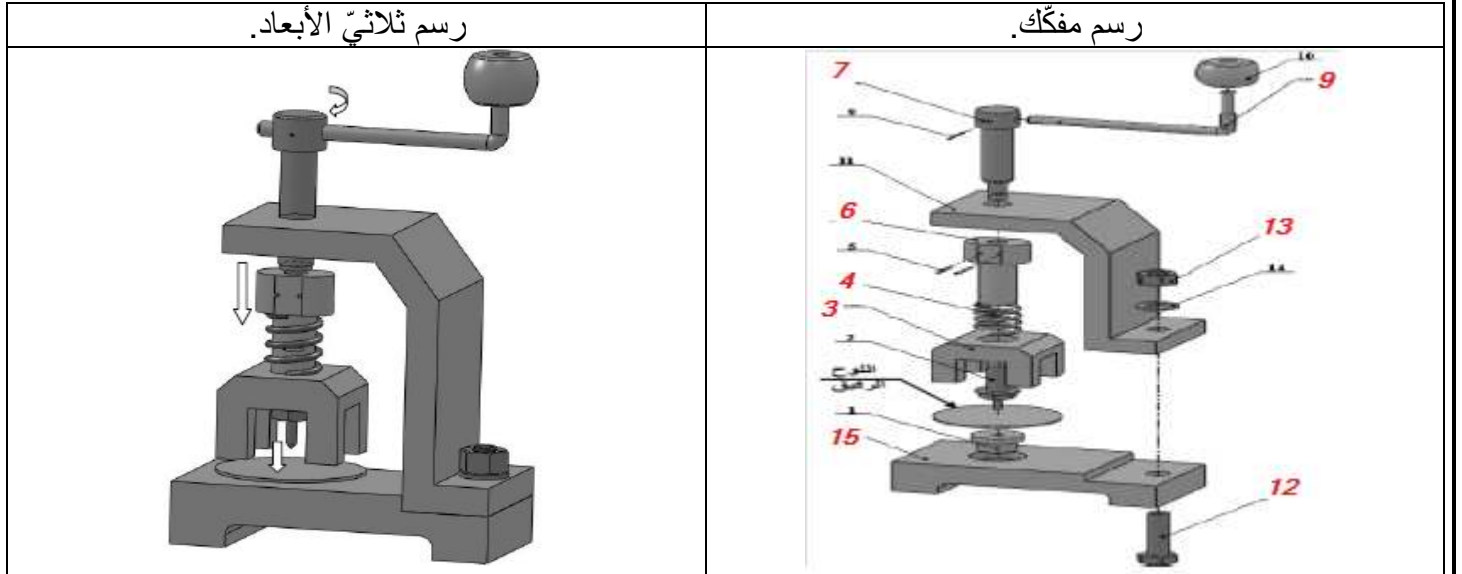

10 نقاط

التمرين الأول: - 15 دقيقة -

- أتم نقل أرقام القطع من الرسم الشامل للمنتج (الصفحة 4: 2) إلى الرسم المفكك.
- ألون على الرسم الشامل للمنتج (على المسطتين والمدونة) المخرز (2) بالأزرق والهيكل (11) بالأخضر.
- أضع علامة (X) في الخانة المناسبة:

رقم القطعة:	التسمية:	لولب خارجي:	لولب داخلي:
			ثقب غير نافذ:
2	المخرز	X	
6	المكبس		X
7	برغي التشغيل	X	
11	الهيكل		X
12	برغي التجميع	X	
13	الصمولة		X

- ما هي وظيفة المشبك (8)؟ الربط الاندماجي بين ذراع التشغيل (9) و برغي التشغيل (7).
- ما هي القطع المساهمة في ربط الهيكل (11) بال قاعدة (15)؟ برغي التجميع (12) والصمولة (13) وحلقة الارتكاز (14).
- ما هي المادة المكونة للقطع (11), (13), (15), (3), (6) و (1) - ضع ذلك على المدونة - كيف تعرّفت على ذلك؟ بواسطة نوعية خطوط التّخديش المستعملة في الرسم الشامل.
- باعتبار أن لولب برغي التشغيل (7) يميني وخطوته 1.5 مم:


أ) كيف يجب تدوير الذراع (9) كي يرتفع الموجّه (3) إلى أعلى؟ (أشطب الخطأ)

في إتجاه دوران عقارب الساعة

في الإتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة

ب) بكم يرتفع الموجّه (3) بعد إنجاز 6 دورات لذراع التشغيل (9)؟


$$H = 6 \times 1.5 = 9 \text{ mm}$$

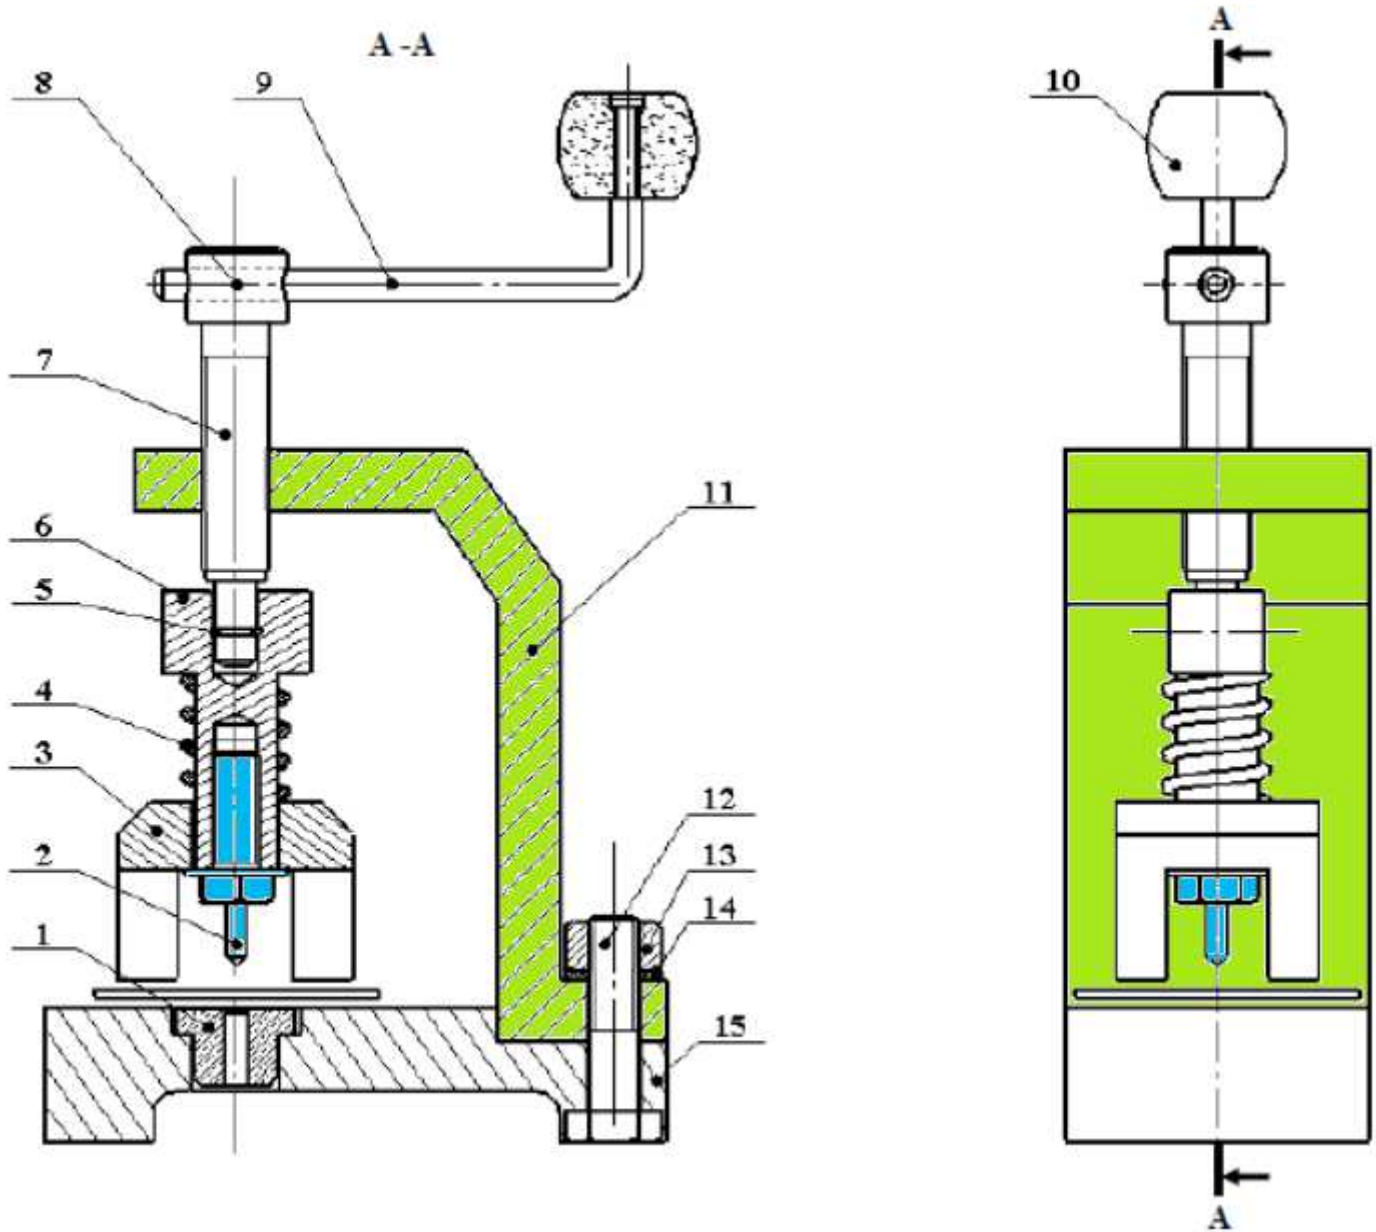

	الفولاذ	قاعدة	01	15
	الفولاذ	حلقة ارتكاز	01	14
	الفولاذ	صمولة	01	13
	الفولاذ	برغي التجميع	01	12
	الفولاذ	هيكل	01	11
	خشب	مقبض	01	10
	الفولاذ	ذراع التشغيل	01	09
	الفولاذ	متنبيك	01	08
	الفولاذ	برغي التشغيل	01	07
	الفولاذ	مكبس	01	06
	الفولاذ	متنبيك	02	05
	الفولاذ	نابض	01	04
	الفولاذ	موجه	01	03
	الفولاذ	محرار	01	02
	نحاس	حلقة كبح	01	01
الملاحظات	المادة	التسمية	العدد	الرقم
	المدرسة الإعدادية بالمنار 1		التاريخ:	
	أداة لثقوب اللوح الرقيق		المسلم: 1:1	



10 نقاط

التمرين الثاني: - 15 دقيقة -

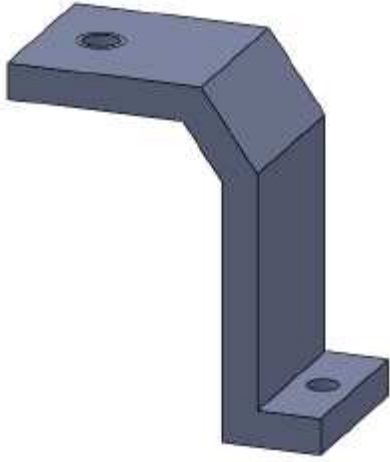


فيما يلي الرسم التعريفي للهيكل (11) بواسطة مساقطه المنقوصة: - الرأسي وفق القطع B-B - اليساري والعلوي .

المطلوب: 1- أتمتع تعريف هذه القطعة بمساقطها الثلاثة . يمكنك الإستعانة بالرسم الثلاثي الأبعاد الجانبي .
2- قم بتزقيم الثقب المولب فقط, معتبرا أن سلم الرسم هو 2:1.

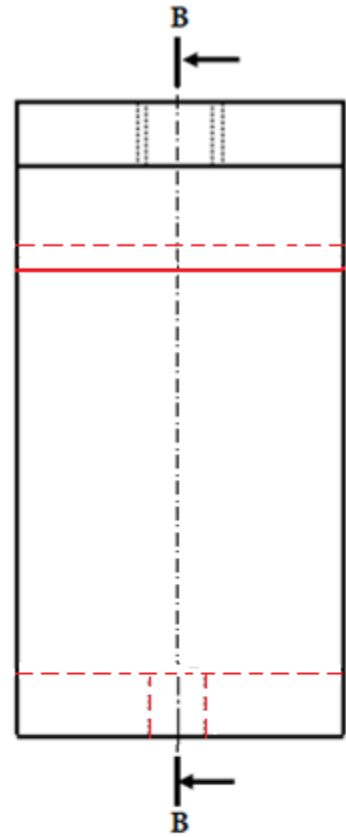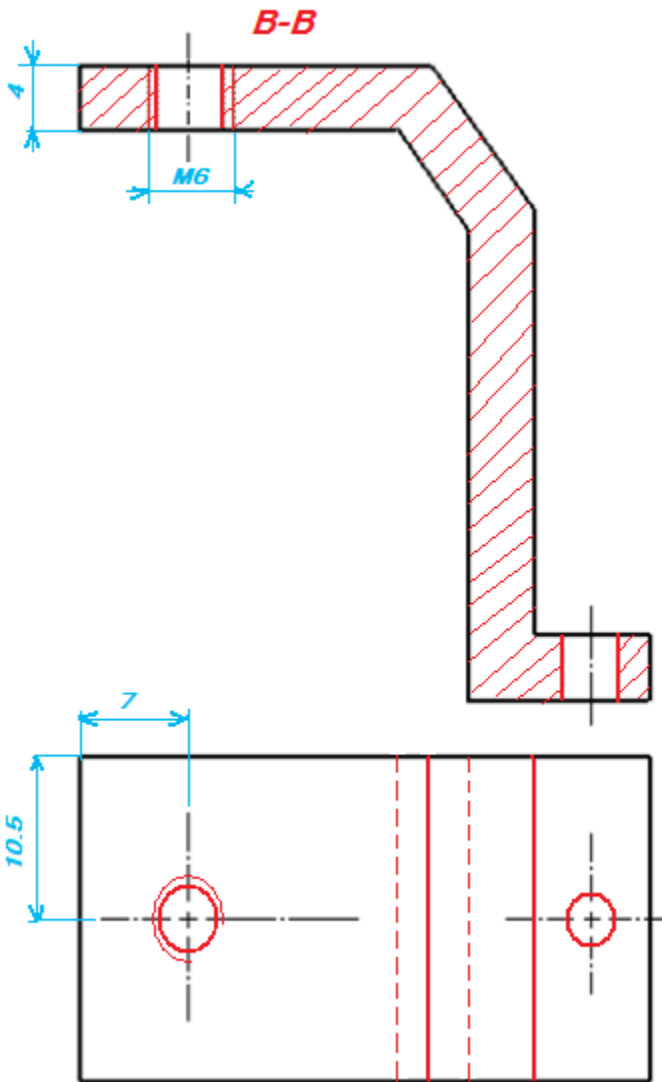

10 نقاط

التمرين الثالث: - 15 دقيقة -

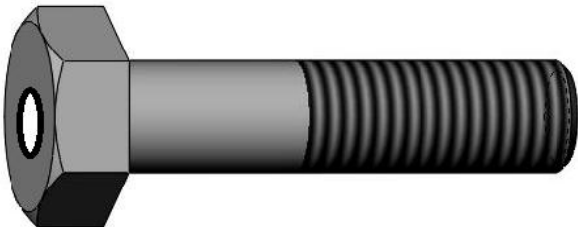

ألاحظ الرسم الثلاثي الأبعاد لبرغي التجميع (12) وأتمتع:

- المسقط الرأسي.
- المسقط اليميني وفق القطع A-A
- والمسقط العلوي وفق القطع B-B
- تزقيم اللولب فقط, علما أن سلم الرسم هو 2 : 1

